

Sommaire

Installation de Olicom	2.3
Installation de Olifaxvoix	2.5
Mises à jour des programmes	2.8
Mémoire Flash	2.11

Installation des logiciels Olicom et Olifax

En résumé !

D'accord ! On le sait. C'est un mauvais moment à passer. En plus, Olitec nous a gratifié de logiciels 16 bits. Ils ne sont pas optimisés pour Windows 95. Ils ne s'intègrent pas à la boîte de réception.

Mais on leur en veut pas. Parce que c'est quand même assez bon dans l'ensemble.

A ne pas perdre !



Installation de Olicom

- 1 Munissez vous de la disquette contenant le programme OLICOM.
- 2 Cliquez sur le Bouton *Démarrer* et choisissez la commande *Exécuter*.
Tapez la ligne de commande suivante : «*a:\install*» et validez par *Entrée*.




1

2

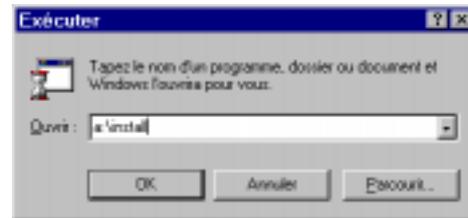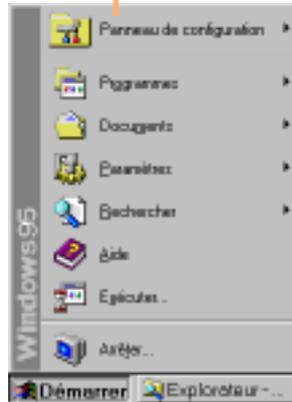


Installation des logiciels Olicom et Olifax

- 3 Choix difficile, quel disque dur et dossier ? Ici les options par défauts sont utilisées (disque dur *C:* et dossier *OLICOMW*). Vous pouvez modifier à votre convenance ces paramètres.
- 4 Au cours de l'installation vous devez configurer votre modem. Demandez de *Tester le modem*. Le programme va scruter vos ports de communication (COM1 et COM2). Il détecte automatiquement votre type de modem et le port COM.
- 5 Pour la France dans la plupart des cas, il faut choisir un type de numérotation à *Fréquence vocale*.
- 6 L'option *Haut-paleur* vous permet, si vous le désirez entendre les doux bruits d'une connexion. Vous pouvez aussi vous fier aux voyants de la face avant.
- 7 Entrez le préfixe de votre standard.
- 8 Pour pouvoir utiliser votre carte France Télécom, donnez les différents paramètres.

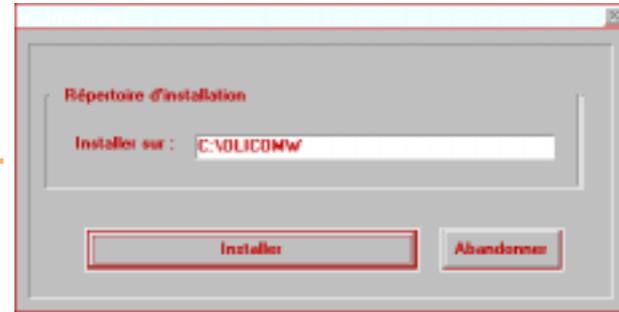



Décrochez votre téléphone et composez un numéro de téléphone. Si vous entendez des bips, vous êtes en fréquence vocale.

Un standard à domicile !

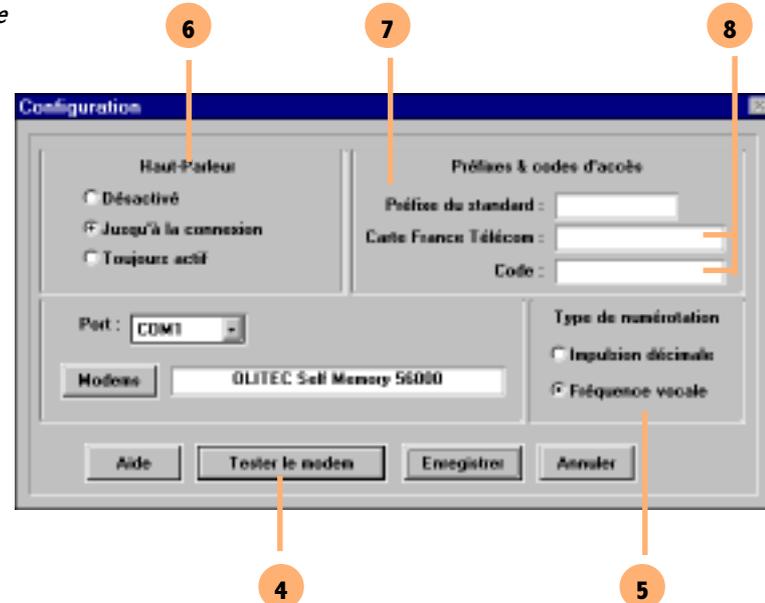

Installation de Olifaxvoix

- 1 Munissez vous de la disquette n° 1 contenant le programme OLIFAXVOIX
- 2 Cliquez sur le Bouton *Démarrer* et choisissez la commande *Exécuter*.
Tapez la ligne de commande suivante : «*a:\install*» et validez.

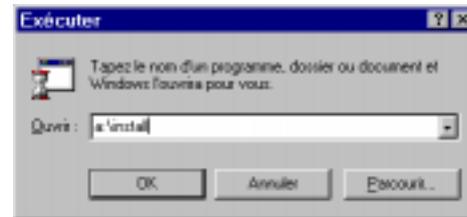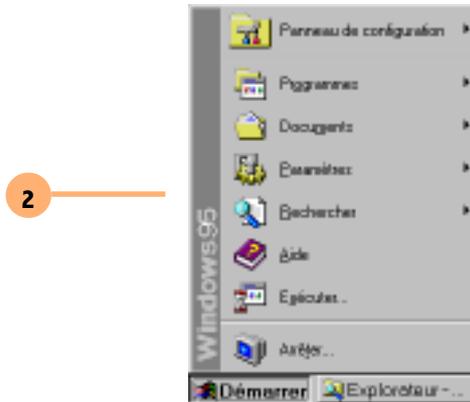

A ne pas perdre !

Wählen sie eine sprache... S'il vous plaît !

- 3 Choisissez la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise.
- 4 L'installation personnalisée vous permet de garder un contrôle sur tous ce qui se déroule par la suite
- 5 Même principe que pour l'installation de Olicom. Ici les options par défauts sont utilisées (disque dur *C:* et dossier *OLIFAXX*). Vous pouvez modifier à votre convenance ces paramètres.

3

Sélectionnez une langue
Select language
Wählen sie eine sprache

 Français

4

Sélectionnez le type d'installation. L'installation personnalisée permet de définir le répertoire d'installation, de choisir son mode, le type de numérotation et d'indiquer le préfixe du standard.

Rapide

Personnalisée



5

Indiquez le répertoire où sera installé Olifax.
Si ce répertoire n'existe pas, il sera créé.

Installer sur :

C:\OLIFAXX

- 6 Laissez le programme détecter votre modem ainsi que le port sur lequel il est connecté. Il le fait très bien tout seul (normalement).
- 7 Globalement, le résultat de la détection est plutôt rassurant. Votre modem est bien là !
- 8 Saisissez les différents renseignements vous concernant. Faites attention ! Certains renseignements apparaîtront sur la page de garde de vos fax. Vous avez la possibilité de les modifier plus tard.

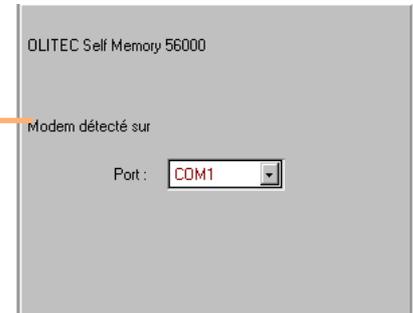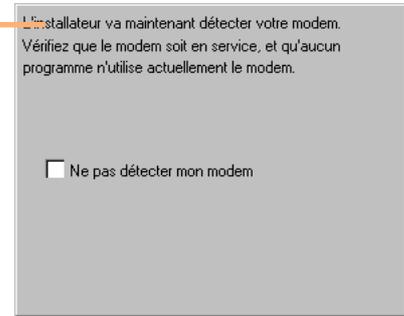

Entrez vos coordonnées ci-dessous. Elles apparaîtront sur la page de garde.

Société :

Nom : ANDREAU

Adresse : Les Bucailles

Code postal : 27520

Ville : St leger du Genneley

Région :

Téléphone : 02 32 56 96 36

Fax/modem : 02 32 56 96 36


Identifiant : 04

Localisation : - 33



Mises à jour des programmes

Pour installer les nouvelles versions vous pouvez essayer de vous les procurer sur disquettes ou allez les chercher sur Internet.

- 1 Avec votre navigateur préféré (Netscape bien entendu), connectez vous sur le site Web de Olitec : www.olitec.com/suporttechn.htm Cliquez sur le lien *Nouvelles Fonctions* pour récupérer la nouvelle version de OLIFAXVOIX.
- 2 Et cliquez sur ce lien pour récupérer la nouvelle version de OLICOM . On vous propose de sauvegarder les différents fichiers sur votre disque dur (évitiez de les mettre sur votre bureau). Patientez le temps du téléchargement (il y a tout de même près de trois 3 Mo). En fonction de votre prestataire cela peut durer,

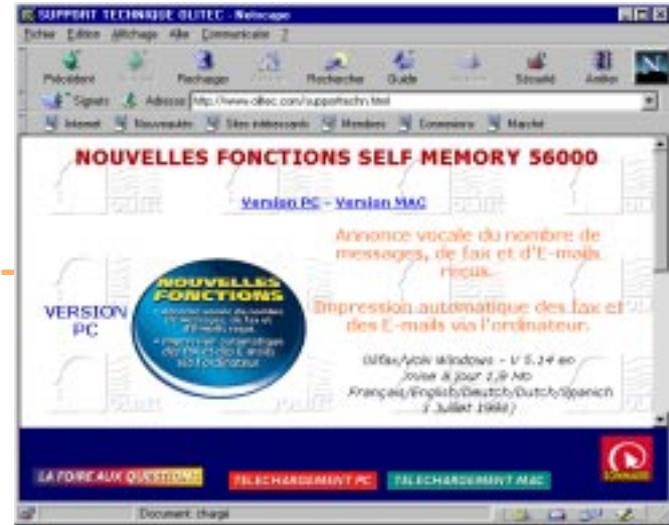

- durer Bon courage !
- 3 Allez dans l'Explorateur Windows (Menu *Démarrer / Programmes / Explorateur Windows*). Choisissez le fichier téléchargé précédemment (*Majv514.exe*) qui concerne la mise à jour de OLIFAXVOIX et double-cliquez dessus.
- 4 Le programme extrait automatiquement les fichiers concernant la mise à jour .
Dommage que vous ne puissiez pas choisir l'emplacement de l'extraction à ce moment !

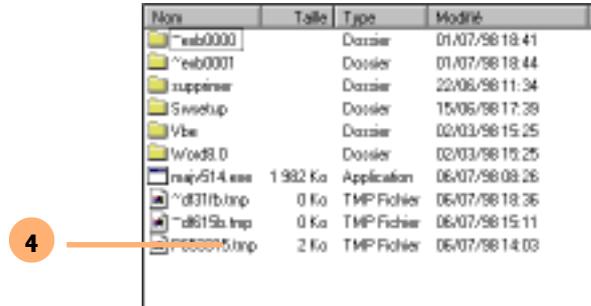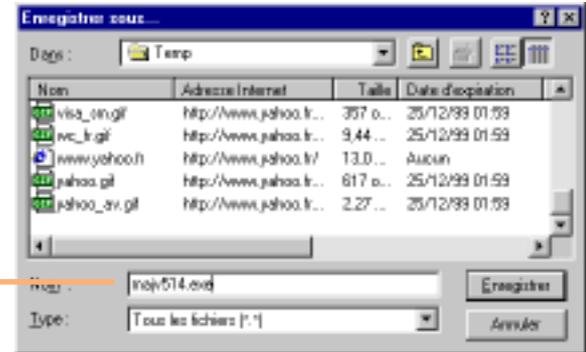


Installation des logiciels Olicom et Olifax

● Et faites de même pour le programme de mise à jour de OLICOM (*Olicomw.exe*)

- 5 Pour la mise à jour proprement dite allez dans l'explorateur windows. Double cliquez sur le fichier *Install.exe*.

La mise à jour du logiciel commence. Il ne vous reste plus qu'à regarder faire.

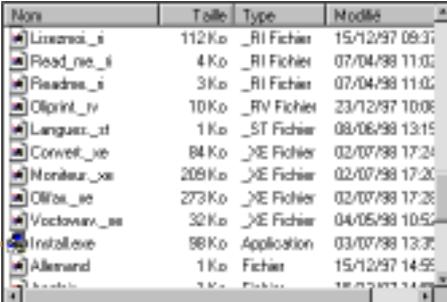

Nom	Taille	Type	Modifié
Linzevoi_1	112 Ko	_RI Fichier	15/12/97 09:31
Readme_1	4 Ko	_RI Fichier	07/04/98 11:02
Readme_2	3 Ko	_RI Fichier	07/04/98 11:02
Oliprint_iv	10 Ko	_RV Fichier	23/12/97 10:06
Langues_1	1 Ko	_ST Fichier	08/06/98 13:15
Convert_1	84 Ko	_XE Fichier	02/07/98 17:24
Moniteur_1	209 Ko	_XE Fichier	02/07/98 17:20
Olifa_1	273 Ko	_XE Fichier	02/07/98 17:28
Voclovaiv_1	32 Ko	_XE Fichier	04/05/98 10:52
Install.exe	88 Ko	Application	03/07/98 13:31
Allemand	1 Ko	Fichier	15/12/97 14:59

4

**Carton
Rouge**

**Lors du lancement de la nouvelle version de OLIFAXVOIX, la mémoire Flash de votre modem est mise à jour sans que l'on vous demande quoi que ce soit.
Merci OLITEC !**

Mémoire Flash

- 1 Ouvrez le programme OLIFAXVOIX et allez dans le menu *Fichier / Mise à jour Mémoire Flash*.
- 2 On vous le rappelle vos données seront perdues. Pensez à sauvegarder les fichiers important comme les messages d'accueils.
- 3 Choisissez le fichier contenant les données mises à jour le plus récent. Et validez
Patientez quelques minutes et surtout **N'ETEIGNEZ PAS LE MODEM PENDANT LA PROCEDURE.**

